



Узлы крепления арматуры СИП.
Угловое промежуточное крепление
проводов при углах отклонения линии до 60°

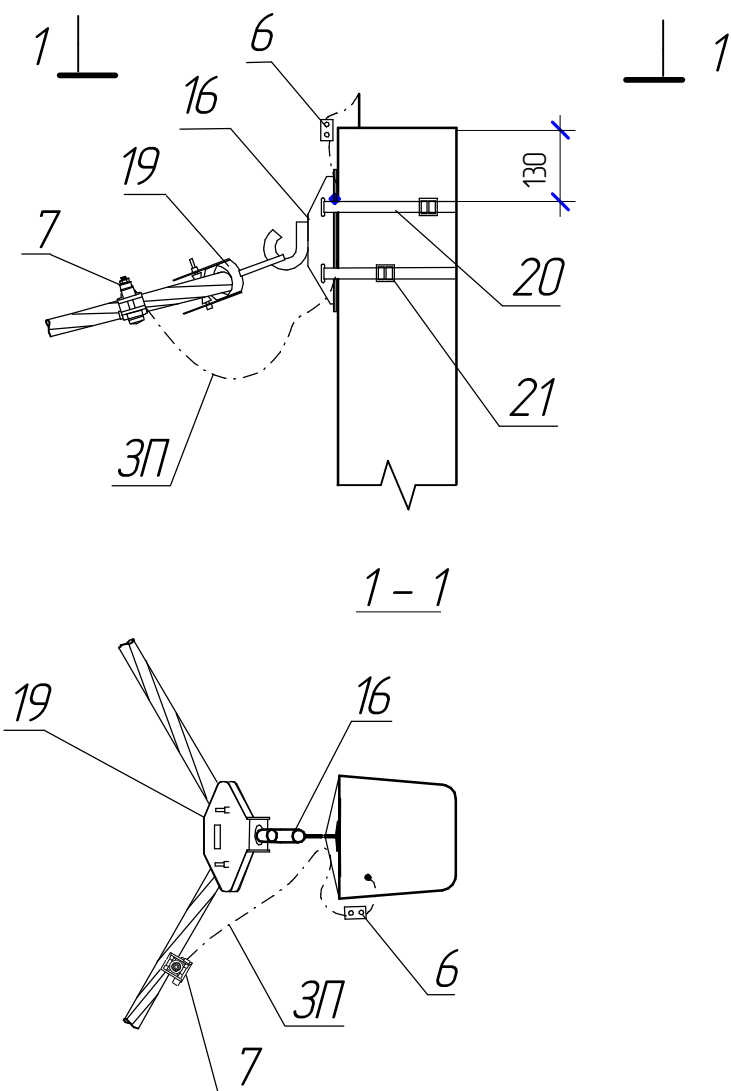

Узлы крепления арматуры СИП.
Угловое анкерное крепление проводов
при углах отклонения линии до 90°

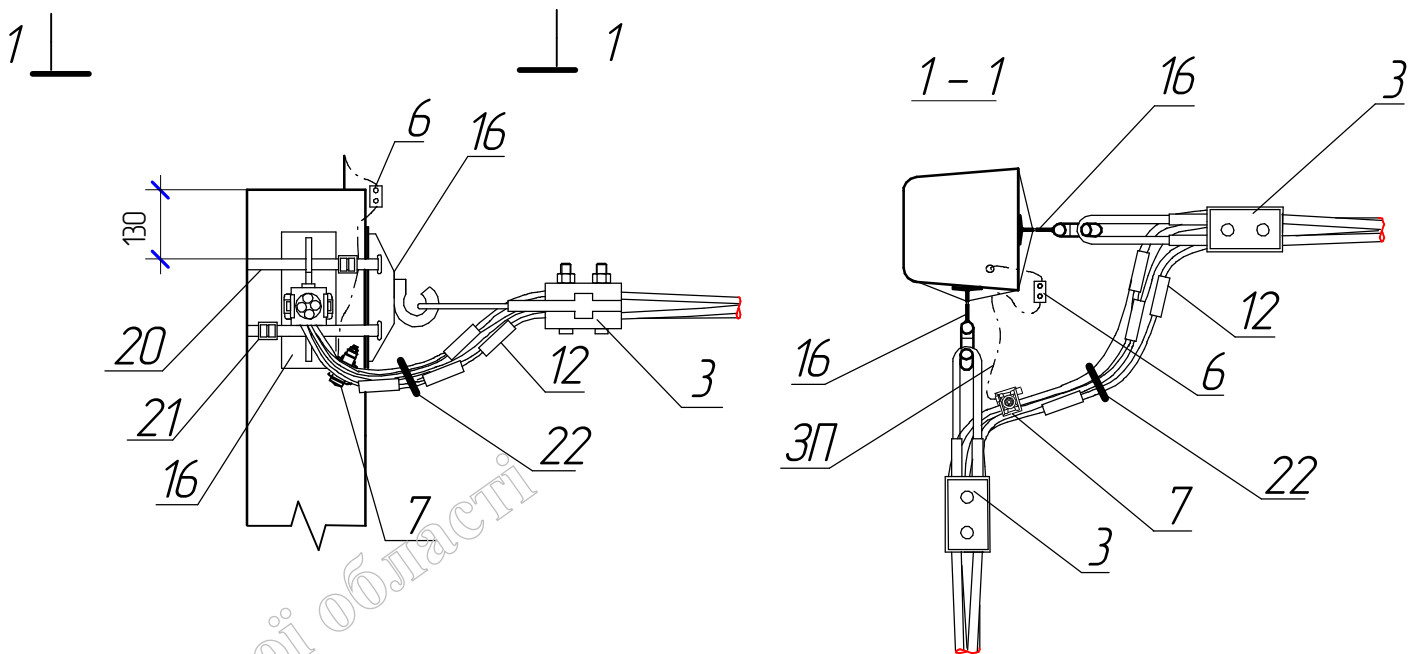

* Зажим устанавливается только на опорах, имеющих грозозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
6	Зажим пласечный СМА-50	шт	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий ТТD-101	шт	1	прозв. SICAME
19	Зажим поддерживающий угловой GP2Q	шт	1	прозв. SICAME
16	Крюк GHSO 16	шт	2	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	2	прозв. SICAME
21	Скрепa CF-20	шт	2	прозв. SICAME
ЗП	Заземляющий проводник А16 ГОСТ839-80	м	1	

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
3	Зажим анкерный GUKp2	шт	2	прозв. SICAME
6	Зажим пласечный СМА-50	шт	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий ТТD-101	шт	1	прозв. SICAME
12	Соединительный зажим MJRT-16	шт	4	прозв. SICAME
16	Крюк GHSO 16	шт	2	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	2	прозв. SICAME
21	Скрепa CF-20	шт	2	прозв. SICAME
22	Стяжной хомут CCD 9-22	шт	1	прозв. SICAME
ЗП	Заземляющий проводник А16 ГОСТ839-80	м	1	

Примечание:

узлы крепления провода СИП выполнены по типовым чертежам Украинского научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института "УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ" (третья редакция).

28/15-ЭН.202н/2

Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Добровольского, 27

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция наружного освещения территории ООШ №3		
Разраб.	Калмыков					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Веселова					РП	3	
Н. контр.						Узлы крепления СИП на опорах при углах отклонения линии до 60 и 90°		
ГИП	Калмыков					ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768		
ГАП	Веселова							
Утв.								